

+

PORTE



Systemes

PORTE PARCLOSÉE

Comète® 70TH

Comète® 50TH

PORTE MONOBLOC

Comète® 70TH+

MONOBLOC 83

INSTALLUX



ALUMINIUM
& PARTENAIRES

CONCEPT

PORTE PARCLOSÉE

Comète® 70TH & 50TH

Les gammes de portes à rupture de pont thermique Comète® sont adaptées aux constructions neuves comme à la rénovation, et permettent de réaliser des combinaisons multiples : châssis composés avec imposte, parties latérales fixes, etc.

Cette offre de portes est composée d'un grand choix de dormants et d'ouvrants assemblés en coupe d'onglet par équerres à sertir ou à visser et coupe droite pour les plinthes. L'ouvrant peut recevoir soit des vitrages soit des panneaux décoratifs. Le concept de paumelles à clamer permet un montage facile et rapide.

Les accessoires sont communs à l'ensemble de l'offre de portes et de fenêtres et sont personnalisables.

- > Isolation, design et sécurité, la porte **Comète® 70TH**, isole et protège de l'extérieur tout en arborant des choix design forts. Entièrement customisable, elle est en parfaite cohérence avec les fenêtres Espace® 70TH et les coulissants Galaxie® 32TH hautes performances d'Installux.
- > Faites le choix de la cohérence et du confort avec la porte **Comète® 50TH**. Elle vous permet de proposer une offre compétitive et qualitative, capable de répondre à tous les cas de figure.




POINTS FORTS

- Testée 1 million de cycles (Classe 8)
- Outils de poinçonnages permettant de réaliser l'ensemble des usinages de chacune des gammes
- Seuil à fixation simplifié et réglable
- Bi-coloration possible
- Paumelles à clamer ou en applique
- Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques
- Offre de serrures 1 à 5 points identiques pour les gammes Espace® 50TH et 70TH

Comète® 70TH
Conforme
RE2020

DTU 36.5
applicable pour la
pose des portes

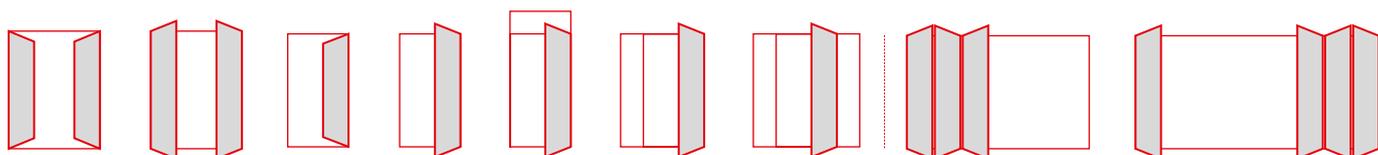

> PORTE

> PORTE REPLIABLE / GAMME 50TH


GAMMES

70TH Comète®

HAUTES PERFORMANCES >

Plus Technique

- Homogénéité du plan thermique : barrette polyamide centrée anti effet bilame
- Joints à solin réduits gris ou noirs
- Isolation renforcée par bouclier thermique en mousse XPE en fond de feuillure d'ouvrant
- Seuil à rupture de pont thermique
- Poignée bandeau pour mise en place de ventouse électromagnétique

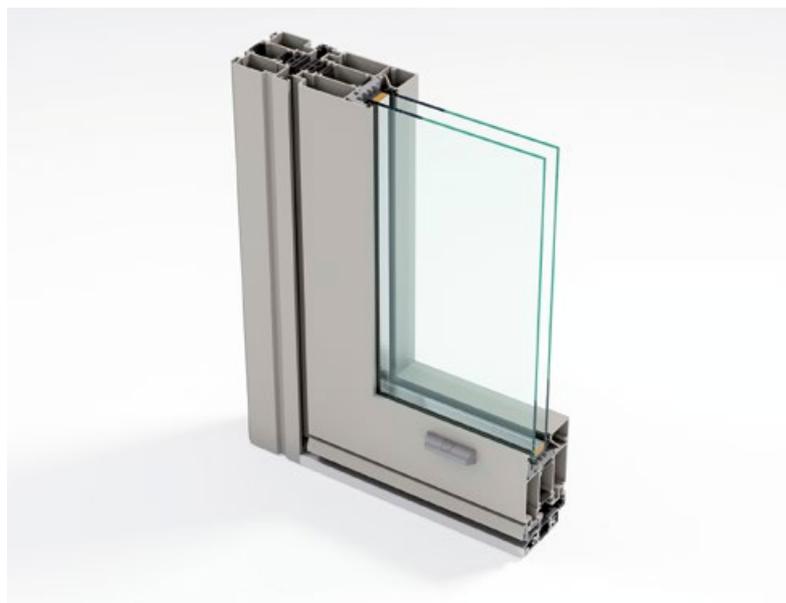

50TH Comète®

< CONFORT

Plus Technique

- Élargisseur de feuillure permettant un remplissage jusqu'à 54 mm
- Possibilité de réaliser des portes totalement ou partiellement repliables
- Poignée bandeau pour mise en place de ventouse électromagnétique

INTÉGRATION

Les portes Comète® parcloées sont parfaitement adaptées aux bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux. Elles sont proposées avec un ensemble d'accessoires dédiés. En outre, elles s'intègrent parfaitement dans des ensembles composés.

Plus Produit

- Ferme-porte encastré
- Profil d'intégration de fermeture à ventouse
- Seuil PMR
- Option anti pince doigts



CONCEPT

PORTE MONOBLOC

Comète® 70TH+ Monobloc 83

La porte **Comète® 70TH+ Monobloc 83** est adaptée aux constructions neuves comme à la rénovation et permet de réaliser des combinaisons multiples : châssis composés avec imposte, parties latérales fixes, etc.

L'ouvrant reçoit des panneaux monobloc de notre partenaire EURADIF. Les paumelles en applique évitent l'interruption du joint périphérique de l'ouvrant pour une étanchéité maximale !

➤ **Comète® 70TH+ Monobloc 83** combine hautes performances thermiques, sécurité et personnalisation. Idéale en tant que porte d'entrée résidentielle, elle offre un large choix. Plus de 200 design différents : du design classique au moderne en passant par le bois.

De nombreuses options de personnalisation sont possibles telles que les vitrages, les grilles, les croisillons, les poignées, les bâtons de tirage,...

UNE GAMME QUI COMBINE HAUTE PERFORMANCE ET LARGE CHOIX DE PERSONNALISATION !

Comète® 70TH+
Monobloc 83
Conforme
RE2020



POINTS FORTS

Haute performance : sécurité, confort & isolation


- Dormant de la gamme 70TH+
- Un AEV performant : A4 - E9A - VC4
- Hautes Performances thermiques :
Ud = 0,96W/K.m² (avec un Up de 0.42)
- Sécurité maximale avec un triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction si vitrage
- Paumelles en applique laquées de la même couleur que l'ouvrant
- Absorption maximale de l'effet bilame

Large choix de personnalisation pour répondre à tous les besoins

- Plus de 200 design différents : du design classique au moderne en passant par le bois
- Nombreuses options de personnalisation (vitrages, grilles, croisillons, poignées, bâtons de tirage,...)
- Bi-coloration possible
- Large choix dans les dimensions (dormant et panneau) : jusqu'à 1 130 mm de large x 2 390 mm de haut
- Porte compatible avec la norme PMR

Partenariat avec **EURADIF**

- Partenaire réactif
- Fabriqué en France

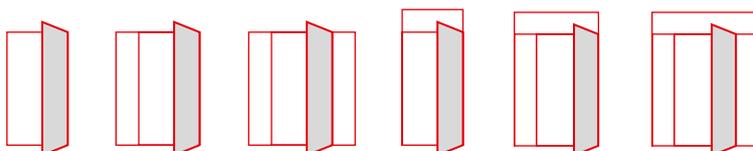

GAMME

70TH+ MONOBLOC 83 Comète®

PORTE D'ENTRÉE PERSONNALISABLE >

Plus Technique

- Ouvrant monobloc de 83 mm d'épaisseur s'intégrant parfaitement dans notre gamme 70TH+
- Panneau isolant haute densité
- Joint périphérique continu sur l'ouvrant pour une étanchéité parfaite
- Réglage simplifié des paumelles dans les 3 directions (H + L + P)
- Sécurité renforcée grâce à des points doublés sur la serrure automatique 3 points (points haut et bas : doigts + crochets de verrouillage)
- Seuil à rupture de pont thermique aux normes PMR



FOCUS SOLUTIONS

PLUS DE 200 DESIGN, 3 STYLES DE PANNEAUX DIFFÉRENTS !




UNE OFFRE ATTRACTIVE POUR RÉPONDRE À TOUS TYPES DE BESOINS !


Plus Produit

Un large choix de personnalisation :

- 6 poignées
- 10 bâtons de maréchal
- 3 design de grilles en fontes
- ...

Pour plus de détails, se référer à la documentation PORTE MONOBLOC



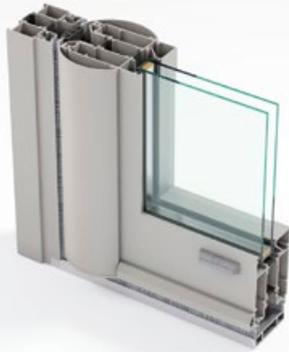

ANTI PINCE DOIGTS

Option disponible en version double action niveau 1 (côté paumelles) et niveau 2 (côté battement), conforme aux normes en vigueur et simple de mise en œuvre. Elle est parfaitement compatible avec nos gammes 70TH et façades Univers®.

Plus Produit

- 1 et 2 vantaux
- Intégration dans châssis composé
- Ferme-porte encastré
- Pivot encastré au sol ou dans la traverse haute
- Pré-usinage des traverses

PORTE CONNECTÉE

SERRURE AUTOMATIQUE MOTORISÉE

Plus Produit

- Verrouillage automatique par déclenchement magnétique
- Serrure 3 points à crochet double
- Gâche 100% réglable
- Gâche journalière possible (en option)
- Fonctionnement de serrure normale en cas de panne électrique

LECTEUR D'EMPREINTES

Plus Produit

- Lecteur d'empreintes biométrique
- Intégration dans l'ouvrant
- Installation simple par "Plug and Play"
- 99 enregistrements d'empreintes possibles
- Création, activation et suppression faciles d'utilisateurs
- Pilotage des accès par application, gratuite (Google Play / Apple store)



RÉALISATIONS



CTI Bat (14) / Octant Architecture



Qualipro (13) / Module 6 Architectes



Arrival (07)



Mitoïterie Jamos (83)



Lhermet menuiserie (48)



Chevalier (21)

COMPARATIF

	PORTES PARCLOSÉES		PORTE MONOBLOC
	Comète® 50 TH	Comète® 70 TH	Comète 70TH* Monobloc 83
Prise de remplissage	jusqu'à 34 mm	jusqu'à 55 mm	Panneau plein (83mm)
Joint de finition sur ouvrant et dormant	noir	gris ou noir	noir
Couvre-joints	2 looks	2 looks	1 look
Trois looks de parcloes mixables	●	●	-
Plinthe automatique	-	●	-
Anti effet bilame	-	●	●
Kits anti-dégondage et anti-vandalisme en option	●	●	-
Seuil réduit conforme à la norme PMR	●	●	●

Légende : ● Disponible - Non inclus

PERFORMANCES

		PORTES PARCLOSÉES						PORTE MONOBLOC		
		Comète® 50 TH			Comète® 70 TH			Comète 70TH* Monobloc 83		
Configurations	Dimensions (mm)	A.E.V.								
Porte OF 1 vantail	1 100 x 2 200	A4	E6A	VC3	-	-	-	-	-	-
Porte OF 1 vantail	1 200 x 2 200	-	-	-	A4	E5A	VC4	-	-	-
Porte OF 1 vantail monobloc	1 090 x 2 180	-	-	-	-	-	-	A4	E9A	VC4
THERMIQUES										
Configurations	Dimensions (mm)	Ug	Uw	classe Acotherm	Ug	Uw	classe Acotherm	Up	Ud	classe Acotherm
Porte OF 1 vantail avec vitrage 4/16/4	1 000 x 2 100	-	-	-	1,1	1,8	TH9	-	-	--
Porte OF 1 vantail avec vitrage 4/16/4 et mousse XPE ref 540008	1 000 x 2 100	-	-	-	1,1	1,6	TH10	-	-	-
Porte OF 1 vantail avec panneau monobloc	1 000 x 2 200	-	-	-	-	-	-	0,42	0,96	-
ACOUSTIQUES										
Configurations	Dimensions (mm)	Ra.tr (vitrage)	Ra.tr (fenêtre)	classe Acotherm	Ra.tr (vitrage)	Ra.tr (fenêtre)	classe Acotherm	Ra.tr (vitrage)	Ra.tr (fenêtre)	classe Acotherm
Porte OF 1 vantail	960 x 2 185	-	-	-	27	28	AC1	-	-	-
Porte OF 1 vantail	960 x 2 185	-	-	-	35	35	AC2	-	-	-
Porte OF 1 vantail	960 x 2 185	-	-	-	41	38	AC3	-	-	-
Porte OF 1 vantail	960 x 2 185	-	-	-	42	38	AC3	-	-	-
Porte OF 1 vantail	960 x 2 185	-	-	-	43	39	AC3	-	-	-

Rapports disponibles sur votre Espace Partenaire du site www.installux-aluminium.com

CONTINUONS À ÉCRIRE L'HISTOIRE ENSEMBLE



INSTALLUX ALUMINIUM

est un gammiste aluminium, indépendant français centenaire, spécialisé dans la conception et la distribution de profils et accessoires pour la fabrication de menuiseries, façades, vérandas/ extensions, pergolas, portails, et garde-corps qui distribue ses produits à des menuisiers professionnels qualifiés, reconnus pour leur savoir-faire sur-mesure et artisanal.

Chemin du Bois Rond
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 31 31

INSTALLUX



installux-aluminium.com